DIAGRAM

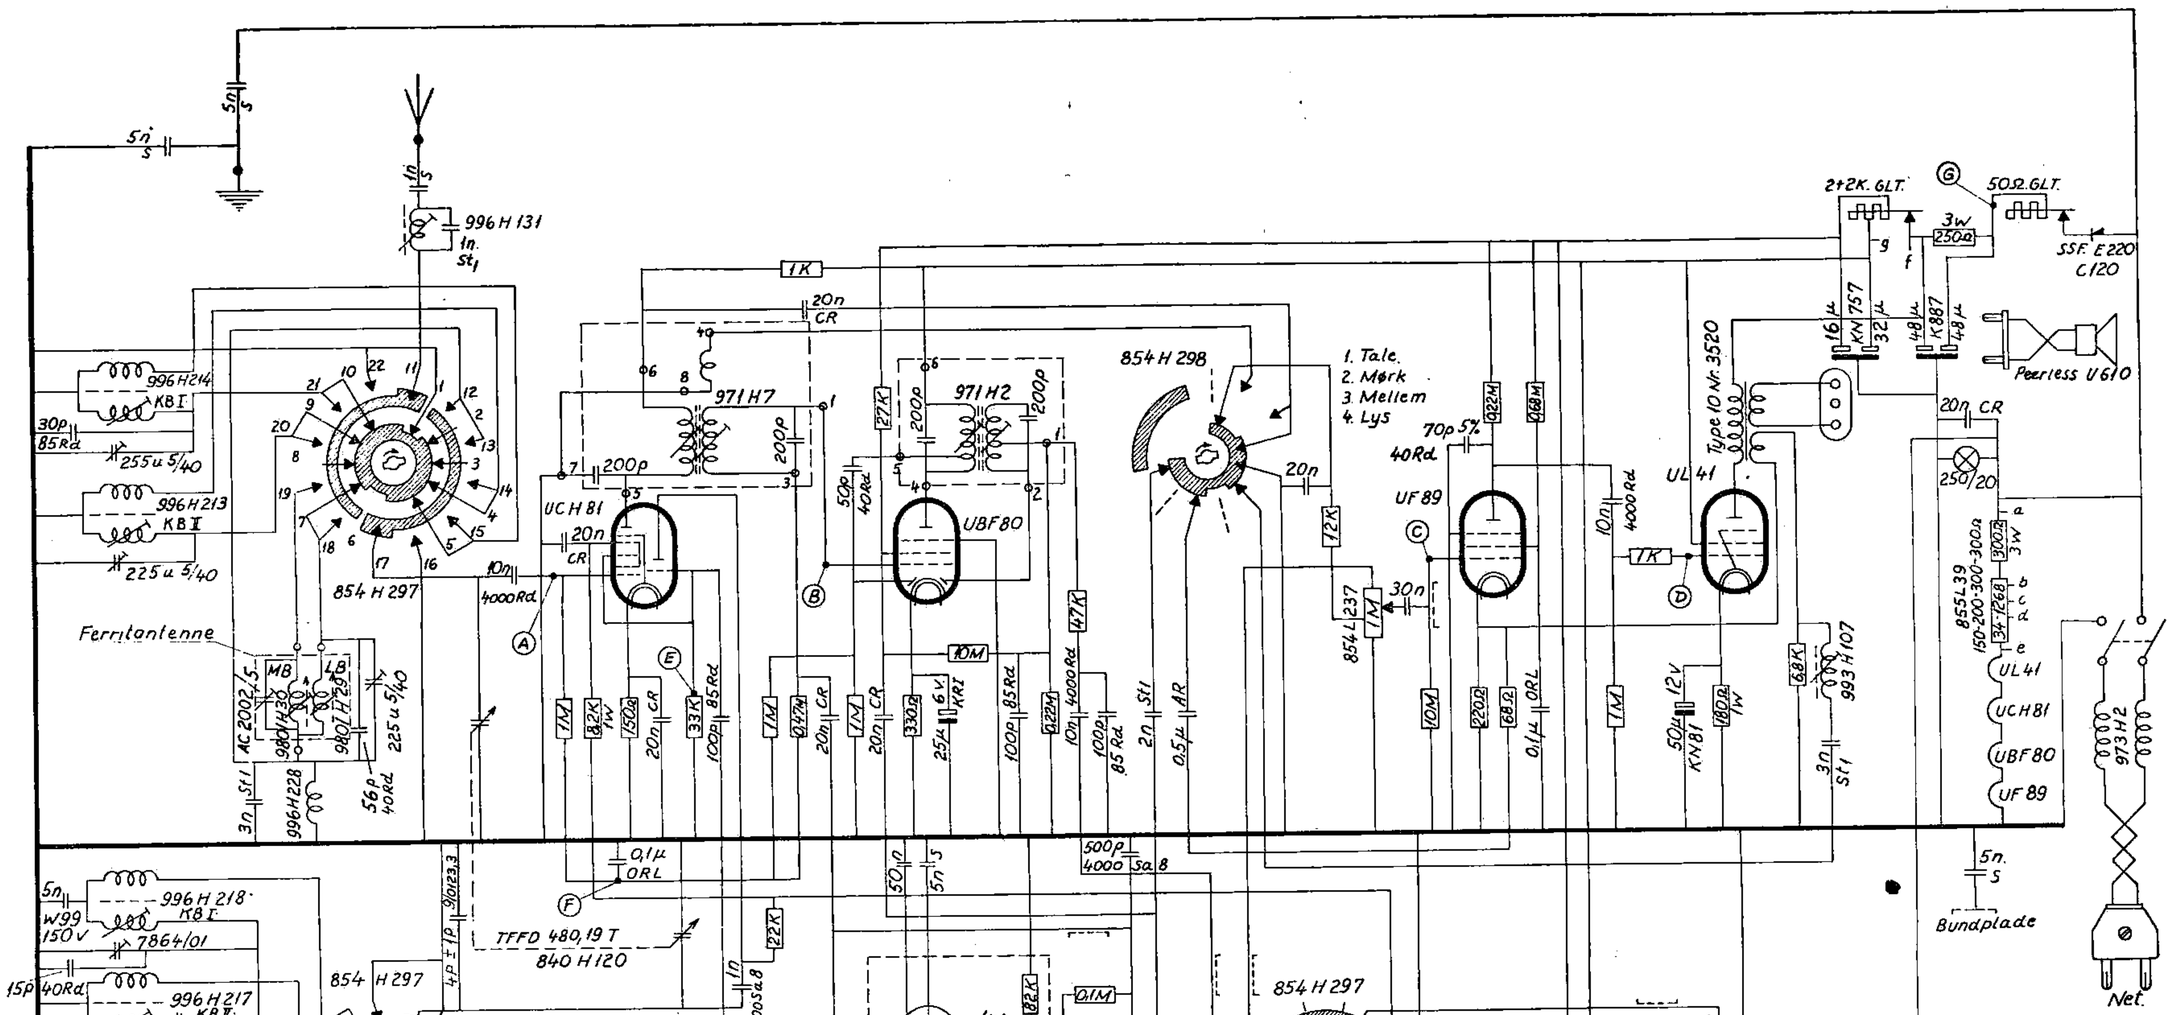

Ved 150V = Kortsluttes : b-e
" 110V " : a-d+f-g

MF. 444 KHz - FM 10,7 MHz
MF Følsomhed
(A) 20 µV.
(B) 2,8 mV

(E) Osc. Spænding 4V.

(F) AVC Spænd. over 0,1 µF -6,5 V. med et Ant. Sign. på 5 mV. ved 1 MHz.

UCH81 f 30 — 49 f aH 165 — 1,8 Kg5 g3 — s g1 aT 90 — 95 g2 gT — g4

UBF80 f 13 — 30 f a 165 — 2 K d1 — g1 d2 — 85 g2 g3 0

LF. Følsomhed. maalt v. 400 Hz.
(C) V. 50 mW 15 mV.
(D) V. 50 mW. 650 mV.

Ja UL41, -46 mA

UF89 f 13 — 0 f s 0 — 0,2 k a 25 — g1 g2 16 — 0 s g3 0

UL4H g2 165 — g1 — 210 a k 10 — 94 f f 49

Kondensatorer uden Angivelse: OR
——"—— mærket — St1 — : Styroflex 125v=
——"—— ——"—— S —— : 5000V=
Modstande uden Angivelse : 5BT.
Alle Omskiftere vist i venstre Yderstilling.

Neddrejet Brum 5-7 mV. maalt over Højtl.
(G) ca 220V.